

1
1
0
2

ROCKFON®

quality
integrity
kapacity

TARIFA 2017

PRECIOS RECOMENDADOS



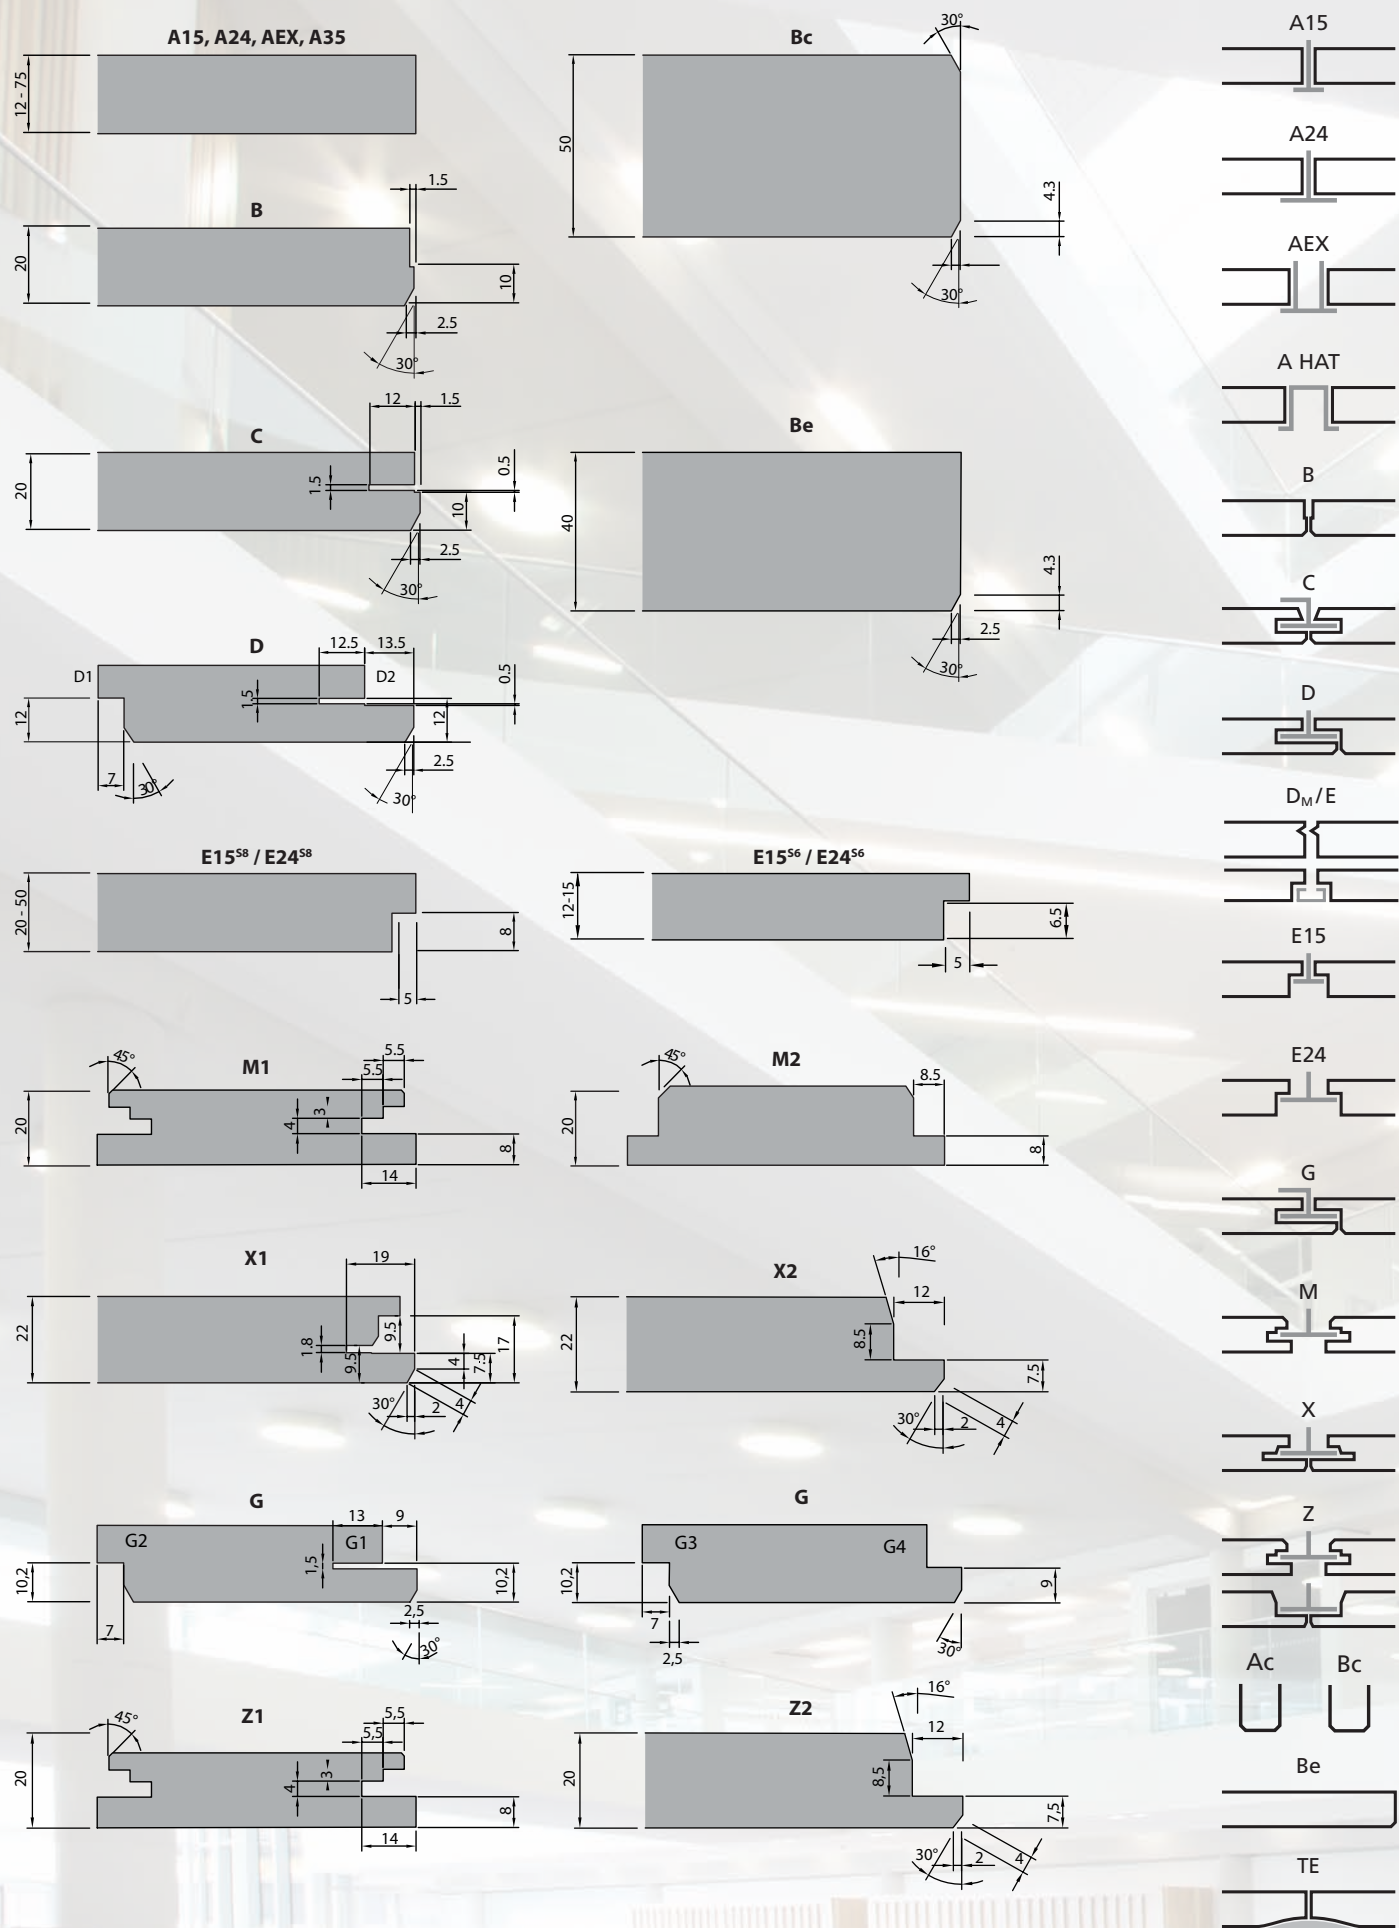
ÍNDICE ALFABÉTICO

■ Cantos de los Paneles	4	■ Otros Accesorios	24
■ ROCKFON® Acoustimass™ / ROCKFON® Soundstop™	6	■ Pintura para acabado de los Cantos	24
■ ROCKFON® Artic™	6	■ Sistemas de Instalación y Accesorios	25
■ ROCKFON® Boxer™	7	■ Materiales necesarios para la instalación de un m ² de techo	29
■ ROCKFON® Ekla™ (20 mm)	8	■ Calidad de Servicio	30
■ ROCKFON® Ekla Th™ 40 y Th™ 80	8		
■ ROCKFON® Ekla dB 40	9		
■ ROCKFON® Ekla dB 42	9		
■ ROCKFON® Ekla dB 44	10		
■ ROCKFON® Ligna™	10		
■ ROCKFON® Logic®	11		
■ ROCKFON® MediCare® Air	11		
■ ROCKFON® MediCare® Plus	11		
■ ROCKFON® MediCare® Standard	12		
■ ROCKFON® Mono® Acoustic™	13		
■ ROCKFON® Pacific®	13		
■ ROCKFON® Rockbaffle™ Deco	14		
■ ROCKFON® Blanka®	15		
■ ROCKFON® Blanka® dB 40	16		
■ ROCKFON® Blanka® dB 42	16		
■ ROCKFON® Blanka® dB 44	17		
■ ROCKFON® Blanka® Activity	17		
■ ROCKFON® Color-all®	18		
■ ROCKFON® Color-all® Special	19		
■ ROCKFON® Contour®	19		
■ ROCKFON® Eclipse®	19		
■ ROCKFON® Metal™ dB 41	20		
■ ROCKFON® Metal™ dB 44	20		
■ ROCKFON® Metal™ dB 46	21		
■ ROCKFON® Rockshed™	21		
■ ROCKFON® Royal™ Hygiène	21		
■ ROCKFON® VertiQ®	22		
■ ROCKFON® VertiQ® Metal	23		

Recomendamos el uso de los perfiles
Chicago Metallic-ROCKFON en toda nuestra gama de productos

*Tarifa de precios provisional hasta el próximo mes de abril donde habrá una actualización con los nuevos embalajes. Para cualquier duda, contacte con nosotros.

Cantos de los paneles (Dimensiones exactas en mm. Denominaciones según la norma europea 13964)



Descripción de las prestaciones de los productos ROCKFON



Absorción acústica

La absorción acústica se ha medido conforme la norma ISO 354. Los diversos datos relativos a absorción acústica (α_p , α_w y clase de absorción) cumplen con ISO 11654. La absorción acústica de productos como las islas o los baffles se ha medido de acuerdo con la absorción acústica equivalente expresada en m² por módulos.



Aislamiento acústico entre estancias

El aislamiento acústico entre habitaciones $D_{n,f,w}$ (C;C_{tr}) se ha medido conforme la norma ISO 10848-2.



Aislamiento acústico directo

El índice de reducción acústica R_w (C;C_{tr}) se ha medido conforme la norma ISO 140-3.



Reacción al fuego

La clasificación de reacción al fuego cumple con la norma EN 13501-1.



Protección contra incendios

La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 1000 °C. Los productos ROCKFON se componen básicamente de lana de roca. Algunos productos ROCKFON han sido ensayados y clasificados conforme la norma europea EN 13501-2 y/u otras normas nacionales.



Reflexión de la luz

La reflexión de la luz se ha medido según la norma ISO 7724-2.



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Los productos ROCKFON son dimensionalmente estables, incluso en condiciones de humedad de hasta un 100%, y pueden instalarse a temperaturas de 0 °C a 40 °C.

Se pueden colocar durante las primeras fases de la construcción (antes de que las ventanas sean totalmente herméticas). Su poco peso y su naturaleza no higroscópica y estable minimizan la carga final del techo una vez instalado.

Los productos ROCKFON obtienen globalmente la clasificación 1/C/0N conforme la norma EN 13964. Sin embargo, algunas dimensiones modulares (ancho superior a 700 mm) obtienen la clasificación 2/C/0N.



Resistencia de impacto

Las prestaciones de resistencia a los impactos de Boxer han sido probadas por los laboratorios homologados, conforme a la norma EN 13964 - Anexo D. Ensayos de resistencia a los impactos, confirman la capacidad del sistema para resistir el impacto accidental u ocasional. No garantiza la capacidad del sistema para mantener un aspecto visual consistente si los impactos se realizan de una forma regular.



Mantenimiento

Aspirador :

La superficie puede limpiarse con aspirador, utilizando un accesorio de cepillo blando.

Trapo húmedo:

La superficie puede limpiarse con un trapo o una esponja humedecidos en un detergente ligeramente alcalino (pH entre 7 y 9), sin alcohol, amoníaco ni cloro. Esta operación podría dejar la superficie algo más brillante, por lo que recomendamos limpiarla en toda su extensión para un resultado más uniforme.



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos según se ha comprobado conforme a la norma JIS Z 2801:2000 et ASTM C 1338-96 :

- Escheria coli
- Staphylocoque dore
- Staphylocoque dore resistant a la methicilline (SARM)
- Stachybotrys chartarum
- Penicillium brevicompactum
- Alternaria tenuissima
- Aspergillus niger
- Sporobolomyces roseus
- Rhodotorula rubra



Salas blancas

La clasificación de emisión de partículas se ha medido conforme la norma ISO 14644-1.



Medio ambiente

100% reciclable.



Ambiente interior

Una selección representativa de techos ROCKFON posee la etiqueta «Indoor Climate» danesa y finlandesa (M1) que evalúan la inocuidad de los productos de construcción en la calidad del aire interior.



Barrera acústica y de fuego

- Complemento de aislamiento lateral
- Perfecta adaptabilidad a cualquier altura de plenum
- Revestimiento más resistente
- Solapamiento del plenum
- Aislamiento acústico :
Ekla + Acoustimass - 42 dB
Ekla + Soundstop 30 dB - 47 dB
- Gran facilidad de corte
- Excelente estabilidad en entornos húmedos

Producto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
Acoustimass	-	1200 x 600 x 80	Palet	Palet	5	3,60	12	43,20	A	48,42
	-	1200 x 1000 x 80	Palet	Palet	3	3,60	10	36,00	B	48,42
Soundstop 30 dB	-	1200 x 600 x 60*	Palet	Caja	8	5,04	20	120,96	C	63,42

* Formado por 2 paneles de 30 mm de espesor.

ROCKFON® Artic™



α_w : 0,90
Clase : A



A1



REI 30



85%

Excelente relación calidad precio

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Contra velo
- Resistencia al fuego : REI 30, con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)
- Excelente resistencia mecánica
- Facilidad de manipulación

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
A15	T15 / T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	40	14,40	8	115,20	A	12,77
A24	T24	1200 x 600 x 15	Palet	Palet	20	14,40	8	115,20	A	12,77
	T15 / T24	675 x 675 x 15	1500 m²	Palet	32	14,58	5	72,90	C	16,27
E15 ^{S8}	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 15	Palet	Palet	20	7,20	16	115,20	B	21,18
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 15	1500 m²	Palet	20	9,11	8	72,90	C	22,79
	T15 / Juntas abiertas	1200 x 600 x 15	1500 m²	Palet	16	11,52	10	115,20	C	20,90
E24 ^{S8}	T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	20	7,20	16	115,20	A	20,18
	T24	1200 x 600 x 15	1500 m²	Palet	16	11,52	10	115,20	C	20,90

Pintura para el acabado de los cantos : p. 24.

Resistencia a los impactos y óptima absorción acústica

- Acabado blanco estructurado
- Capa reforzada con una rejilla de refuerzo
- Contra velo (excepto espesor 50 mm)

- Resistencia térmica :
R = 0,50 m²·K/W (20 mm)
R = 1,05 m²·K/W (40 mm)
R = 1,35 m²·K/W (50 mm)



- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- Limpieza con esponja
- Resistente a los impactos : clases 1A a 3A según la norma EN NF 13964

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros
	T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	33,14 / m ²
	T15 / T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	C	33,14 / m ²
	T24	1500 x 600 x 20	1500 m ²	Palet	15	13,50	8	108,00	C	37,12 / m ²
	T24	1800 x 600 x 20	1500 m ²	Palet	15	16,20	8	129,60	C	36,45 / m ²
	T24	2100 x 600 x 20	1500 m ²	Palet	15	18,90	8	151,20	C	36,45 / m ²
	T24	2400 x 600 x 20	1500 m ²	Palet	15	21,60	8	172,80	C	36,45 / m ²
	T24	1200 x 600 x 40	Palet	Palet	10	7,20	6	43,20	B	37,85 / m ²
	T35	1500 x 1000 x 50 *	2 Palets	Palet	6	9,00	4	36,00	C	46,62 / m ²
	ROCKFON System Olympia ^{Plus} A Impact 1A (ver detalles p. 25 y 26)	1166 x 1166 x 40 **	≥ 75 m ²	Caja	10	13,60	3	40,79	C	38,22 / m ²
	ROCKFON System T24 A Impact 2A / 3A	-	Caja	Caja	200	-	-	-	B	771,61 / caja

* Esta medida se solicita en múltiplos de dos Palets. Disponible una pinza adecuada bajo petición. ROCKFON propone 5 piezas/m².

** Dimensiones exactas. Esta medida es necesaria para la instalación, permitiendo alcanzar un rendimiento de resistencia a los impactos de clase 1A

*** Clip indispensable para cumplir con las pruebas de resistencia a los impactos de las clases:

2A para un espesor de 40 mm y 3A para un espesor de 20 mm (600 x 600 mm: 7 piezas/m² - 1200 x 600 mm: 6 piezas/m² - 1500 x 1000 mm: 5 piezas/m²). (Véanse elementos p. 26)

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

ROCKFON® Ekla™ (20 mm)



α_w : 1,00
Clase : A



A1



REI 30



86%

Impresionante blancura y óptimas prestaciones

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Contra velo
- Mezclable con Ekla Th 40
- Excepcional absorción acústica:
 $\alpha_w = 1,00$ (excepto Ekla Bas : $\alpha_w = 0,25$)
- Reacción al fuego : A1
(excepto Ekla Bas : A2-s1,d0)
- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- Resistencia al fuego : REI 30, con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
 A15	T15 / T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	24	8,64	10	86,40	A	19,28
	T15 / T24	675 x 675 x 20	Palet	Palet	24	10,94	5	54,68	C	26,88
	T15 / T24	1200 x 600 x 20	Palet	Palet	12	8,64	10	86,40	A	19,28
	T24	1500 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	13,50	8	108,00	B	21,59
 A24	T24	1800 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	16,20	8	129,60	B	21,59
	T24	2100 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	18,90	8	151,20	C	21,59
	T24	2400 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	17,28	10	172,80	C	21,59
	T24	2400 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	17,28	10	172,80	C	21,59
 E15 ^{S8}	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 20**	4 Cajas	4 Cajas	15	5,40	16	86,40	A	27,90
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 20	Palet	Palet	15	6,83	8	54,64	C	46,62
	T15 / Juntas abiertas	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	C	35,02
 E24	T24	600 x 600 x 20**	4 Cajas	4 Cajas	15	5,40	16	86,40	A	26,56
	T24	1200 x 600 x 20	Palet	Palet	12	8,64	10	86,40	C	33,70
 Ekla® Bas A24	T15 / T24	600 x 600 x 20	3 Palets	Palet	24	8,64	10	86,40	C	25,01

• Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

** Esta medida se solicita en múltiples de 4 cajas.

ROCKFON® Ekla Th™ 40 y Th™ 80



α_w : 1,00
Clase : A



A1



REI 30



86%

Magnífica blancura y prestaciones térmicas

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Contra velo
- Resistencia térmica :
R = 1,15 m²-K/W (40 mm)
R = 2,20 m²-K/W (75 mm)
-
- Resistencia al fuego : REI 30 (para Ekla Th 40), con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)
- Excelente estabilidad en entornos húmedos

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
 Ekla Th 40 A24	T24	600 x 600 x 40	Palet	Palet	20	7,20	6	43,20	B	29,89
	T24	1200 x 600 x 40	Palet	Palet	10	7,20	6	43,20	B	29,89
	T24	1200 x 1200 x 40	Palet	Palet	10	14,40	3	43,20	B	35,11
 Ekla Th 80* A24	T24	600 x 600 x 75	Palet	Palet	8	2,88	8	23,04	B	40,30
	T24	1200 x 600 x 75	Palet	Palet	4	2,88	8	23,04	B	40,30

* Ekla Th 80 no puede mezclarse con Ekla 20 mm.

ROCKFON® Ekla dB 40



D_{nfw} : 40dB



alpha_w: 0,90
Clase : A



A2-s1,d0



REI 30



86%

Confort acústico y discreción

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Membrana de elevadas prestaciones en la cara posterior

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
 A15	T15 / T24	600 x 600 x 30	Palet	Palet	16	5,76	10	57,60	B	41,35
	T15 / T24	675 x 675 x 30	656 m ²	Palet	16	7,29	5	36,45	C	52,13
	T15 / T24	1200 x 600 x 30	Palet	Palet	8	5,76	10	57,60	B	41,35
 D/AEX *	Bandraster / T24	1350 x 300 x 30	≥75 m ²	Caja •	5	2,03	21	42,63	C	67,25
	Bandraster / T24	1350 x 600 x 30	≥75 m ²	Caja •	5	4,05	7	28,35	C	60,77
	Bandraster / T24	1500 x 300 x 30	≥75 m ²	Caja •	5	2,25	21	47,25	C	67,25
	Bandraster / T24	1500 x 600 x 30	≥75 m ²	Caja •	5	4,50	7	31,50	C	60,77
 E15 ^{S8}	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 30	Palet	Palet	10	3,60	16	57,60	B	52,13
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 30	Palet	Palet	10	4,55	8	36,45	C	63,42
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 300 x 30	≥75 m ²	Caja •	5	2,03	21	42,53	C	67,25
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 600 x 30	≥75 m ²	Caja •	5	4,05	7	28,35	C	60,77

* Las dimensiones son modulares, excepto para el canto D/AEX: la primera cota corresponde a la longitud exacta en mm, fabricada con el canto D. La segunda corresponde a la anchura exacta de la cara visible, fabricada con el canto A.

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

ROCKFON® Ekla dB 42



D_{nfw} : 42dB



alpha_w: 0,90
Clase : A




A2-s1,d0



86%

Confort acústico y confidencialidad

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Resistencia térmica : R = 1,00 m²·K/W

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (ht/m ²)
 A24	T24	600 x 600 x 40	Palet	Palet	12	4,32	10	43,20	C	87,67
	T24	675 x 675 x 40	Palet	Palet	12	5,47	5	27,35	C	93,83
	T24	1200 x 600 x 40	Caja	Caja	6	4,32	10	43,20	C	87,67
 E15 ^{S8}	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 40	Palet	Caja	6	2,16	20	43,20	C	93,83
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 40	Palet	Caja	12	5,47	5	27,34	C	99,69

ROCKFON® Ekla dB 44



$D_{n,w}$: 44dB



$\alpha_{w,0}$: 0,90
Clase: A



A2-s1,d0



86%

Confort acústico y máxima confidencialidad

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Tecnología en sándwich
- Resistencia térmica : $R = 1,25 \text{ m}^2\text{-K/W}$

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
	T24	600 x 600 x 50	Palet	Caja •	12	4,32	8	34,56	C	91,62
	T24	675 x 675 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	1,82	10	18,22	C	105,76
	T24	1200 x 600 x 50	Palet	Caja •	6	4,32	8	34,56	C	92,29
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	1,44	20	28,80	C	104,73
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	1,82	10	18,23	C	124,04

Pintura para el acabado de los cantos : p. 24.

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

ROCKFON® Ligna™



$\alpha_{w,0}$: 0,85
Clase: B



A1



REI 30

Tonos naturales que aportan calidez a la estancia

- Tres acabados disponibles : Classic, Hêtre y Hêtre rosé
- Aspecto perfectamente perdurable
- 100 % estable en entornos húmedos
- Resistencia al fuego : REI 30, con o sin aislamiento (informe completo disponible en Internet)

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
	T15 / T24	600 x 600 x 20	2 Cajas	2 Cajas	32	11,52	6	69,12	C	47,17

ROCKFON® Logic®



$\alpha_{w,0}$: 0,50
Clase : D



A1



86%

Ideal para ambientes húmedos y sanitarios

- Acabado blanco estructurado
- Resistencia a las proyecciones de agua y humedad
- Gran facilidad de corte e instalación
- Contra velo

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
A15	T15 / T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	A	17,91
A24		1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	B	17,91

ROCKFON® MediCare® Air



ISO
Clase 3



$\alpha_{w,0}$: 0,80
Clase : B



A1



85%

Para salas presurizadas*

- Hidrófugo
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos sellados
- Membrana HPM hermética
- Contra velo
- Clases bacteriológicas B1 y B5
- Limpieza con vapor

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
A24	T24 + clips	600 x 600 x 25	Caja	Caja •	22	7,92	8	63,36	B	51,26
		1200 x 600 x 25	250 m ²	Caja •	11	7,92	8	63,36	C	51,26

* Para la instalación a prueba de agua, ROCKFON recomienda utilizar una junta de silicona entre el perfil y el panel.

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

- Para completar Palet ECLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

ROCKFON® MediCare® Plus



ISO
Clase 4



$\alpha_{w,0}$: 1,00
Clase : A



A1



REI 30



85%

Para zonas de riesgo que requieren desinfección

- Hidrófugo
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos sellados
- Contra velo
- Clase bacteriológica B1
- Limpieza y desinfección con vapor

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
A24	T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	28	10,08	8	80,64	B	32,27
		1200 x 600 x 20	Palet	Palet	14	10,08	8	80,64	B	32,27
		1800 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	12,96	10	129,60	C	34,29
		2100 x 600 x 25	Caja	Caja •	11	13,86	8	110,88	C	34,29
		2400 x 600 x 25	Caja	Caja •	11	15,84	8	126,72	C	34,29
E24	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	4,32	16	69,12	B	34,29
X	T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja •	10	3,60	10	36,00	C	66,50

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

- Para completar Palet ECLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

ROCKFON® MediCare® Standard



ISO
Clase 5



α_{tot}
0,85-0,95
Clase : B/A



A1



15 min



86%

Para zonas de bajo riesgo sanitario

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Contra velo
- Clases bacteriológicas B5 y B10

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
A15	T15 / T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	B	20,44
A24	T15 / T24	1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	B	20,44
E15 ^{S8}	T15	600 x 600 x 15	Palet	Palet	20	7,20	16	115,20	B	24,99
E24 ^{S8}	T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	20	7,20	16	115,20	B	24,99

* Para la instalación a prueba de agua, ROCKFON recomienda utilizar una junta de silicona entre el perfil y el panel.

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

ROCKFON® MediCare® Accesorios

Accesorios	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de embalaje	Unidad de venta	Calidad de Servicio	Euros
Trampilla de acceso*	T24	600 x 600	Pieza	Por pieza	Por pieza	C	408,67 / pieza
Clip anti-levantamiento para panel 819 < 30 mm**	-	-	Caja	100 pzs / Caja	Caja	B	Consúltenos
Clip plástico anti-levantamiento**	T24	-	Caja	150 pzs / Caja	Caja	C	124,24 / caja
Cinta de sellado ROCKFON Medicare	-	Largo 75	Rollo	Rollo de 50 m	-	C	46,70 / caja

* Compatible con los productos ROCKFON Medicare Plus y ROCKFON Medicare Air. Para otras dimensiones, consúltenos

** Compatible con ROCKFON MediCare Air

ROCKFON® Mono® Acoustic™



α_w : 0,90 - 1,00
Clase : A



A2-s1,d0



78%

Techo continuo, con perfilera totalmente oculta

- Atractivo y con flexibilidad de instalación
- Techo continuo sin estructura visible ni perforaciones

Mono Acoustic & Mono Acoustic Flecto

- Velo mineral pintado en blanco
- Alto rendimiento de la membrana en la parte posterior

Mono Acoustic Direct

- Velo mineral
- Absorción acústica: $\alpha_w = 1,00$

Canto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
Mono Acoustic 	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja	6	8,64	5	43,20	B	152,25
	1800 x 1200 x 40	Caja	Caja	4	8,64	7	60,48	B	152,25
Mono Acoustic Direct* 	1200 x 1200 x 40	600 m²	Caja	6	8,64	5	43,20	C	152,25
Mono Acoustic Flecto 	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja	6	8,64	5	43,20	C	200,84

* Estos paneles se instalan directamente debajo un techo existente.

ROCKFON® Mono® Acoustic™ Accesorios

Accesorios	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Consumo aprox. m²	Calidad de Servicio	Euros
Arandelas para fijación	-	Caja	Caja de 250 arandelas	8 pzs	B	128,78 / caja
Roseta de fijación	-	Caja	Caja de 150 rosetas	4,17 pzs + 8 arandelas	B	404,14 / caja
Banda R40/150	-	Caja	Caja de 6 rollos (40 mm x 150 ml)	1,7 ml	B	254,43 / caja
Pasta de juntas	-	Saco	Saco de 20 kg	1,0 a 1,2 kg*	B	243,17 / saco
Enlucido Mono® Ready Mix blanco	-	Saco	Saco de 20 kg	1,0 a 1,4 kg*	B	537,23 / saco
Enlucido Mono® Ready Mix color	-	Saco	Saco de 20 kg	1,2 a 1,5 kg*	C	699,58 / saco
Tapa de acceso	600 x 600 **	Pieza	Por pieza	-	C	394,57 / pieza
Tapa de acceso	400 x 400 **	Pieza	Por pieza	-	C	362,76 / pieza

* Consumo teórico.

** Para otras dimensiones, consúltenos.

ROCKFON® Pacific®



α_w : 0,70
Clase : C



A1



85%

Estética, durabilidad y facilidad de instalación



- Acabado blanco y liso
- Excelente mantenimiento de la apariencia
- Resistencia mecánica aumentada
- Fácil de cortar e instalar

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
 	T15 / T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	A	11,73
		1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	A	12,33
	T15	600 x 600 x 12	Palet	Palet	20	7,20	20	144,00	B	20,38
	T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	20	7,20	20	144,00	A	19,41

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

La acústica vertical








- Panel acústico vertical
- Con revestimiento blanco, acabado liso
- Cuadro de 4 lados lacado en blanco o prelacado Epoxy (previa solicitud)

Canto	Cuadro	Color del cuadro	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Baffles / Caja	Cajas/ Palet	Calidad de Servicio	Euros (unidad)
TALADRO ROSCADO 	4 Lados	Cantos Prelacados en Blanco	1200 x 300 x 40	Caja	Caja •	20	6	C	52,75
	4 Lados	Cantos Prelacados en Blanco	1200 x 600 x 40	Caja	Caja •	10	6	C	76,98
TALADRO SIN ROSCA 	4 Lados	Cantos Prelacados en Blanco	1200 x 300 x 40	Caja	Caja •	20	6	C	51,35
	4 Lados	Cantos Prelacados en Blanco	1200 x 600 x 40	Caja	Caja •	10	6	C	75,58

• Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Acabado muy blanco y mate

- Superficie lisa, muy blanca y mate
- Contravelo
- Cantos pintados
- Alto grado de reflexión y difusión de la luz
- Superficie no direccional
- Resistente al polvo y la suciedad

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
	T15 / T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	24	8,64	10	86,40	B	30,90
	T15 / T24	675 x 675 x 20	Palet	Palet	24	10,94	5	54,68	C	33,75
	T15 / T24	1200 x 600 x 20	Palet	Palet	12	8,64	10	86,40	B	30,90
	T24	1500 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	12	10,80	8	86,40	C	33,75
	T24	1800 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	12	12,96	8	103,68	C	33,75
	T24	2100 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	12	15,12	8	120,96	C	33,75
	T24	2400 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	12	17,28	8	138,24	C	33,75
	T24	1200 x 1200 x 25	≥75 m ²	Caja	16	15,84	4	63,36	C	33,75
	Fijación con adhesivo	600 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	3,60	10	36,00	C	63,81
	T24	600 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	3,60	10	36,00	C	63,81
	T24	1200 x 1200 x 25	≥75 m ²	Caja	6	8,64	7	60,48	C	63,81
	Bandrafter / T24	1200 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	3,60	15	54,00	C	54,59
	Bandrafter / T24	1200 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	7,20	5	36,00	C	Consúltenos
	Bandrafter / T24	1350 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	4,05	15	60,75	C	54,59
	Bandrafter / T24	1350 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	8	5,76	6	34,56	C	54,59
	Bandrafter / T24	1500 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	4,50	15	67,50	C	54,59
	Bandrafter / T24	1500 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	8	7,20	7	50,40	C	54,59
	Bandrafter / T24	1800 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	5,40	15	81,00	C	54,59
	Bandrafter / T24	1800 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	8	8,64	7	60,48	C	54,59
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 20	Palet	Palet	12	4,32	20	86,40	B	35,82
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 20	Palet	Palet	15	6,83	8	54,64	C	38,67
	T15 / Juntas abiertas	1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	C	38,67
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	4,05	15	60,75	C	38,67
	T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	12	4,32	20	86,40	B	35,82
	T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	C	35,82
	Gancho G	600 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	3,60	10	36,00	C	63,81
	T24	600 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	3,60	10	36,00	C	63,81
	T24	1200 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	7,20	5	36,00	C	63,81
	T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	B	63,81
	T24	1200 x 600 x 22	Caja	Caja	10	7,20	5	36,00	B	63,81
	T24	600 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	3,60	10	36,00	C	63,81
	T24	1200 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	7,20	5	36,00	C	63,81
	T24	1800 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	10,80	5	54,00	C	63,81

* Las dimensiones son modulares, excepto para el canto D/AEX: la primera cota corresponde a la longitud exacta en mm, fabricada con el canto D. La segunda corresponde a la anchura exacta de la cara visible fabricada con el canto A.

ROCKFON Blanka® dB 40



α_w : 0,90
Clase : A



A2-s1,d0



87%



>99%



Valor
L: 94,5

Blancura y discreción

- Superficie lisa, muy blanca y mate
- Contravelo
- Cantos pintados
- Alto grado de reflexión y difusión de la luz
- Superficie no direccional
- Resistente al polvo y la suciedad
- Membrana de altas prestaciones en la cara posterior

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
	T15 / T24	600 x 600 x 30	Palet	Palet	16	5,76	10	57,60	B	42,63
	T15 / T24	675 x 675 x 30	Palet	Palet	16	7,29	5	36,45	C	52,32
	T15 / T24	1200 x 600 x 30	Palet	Palet	8	5,76	10	57,60	B	42,63
	Bandraster / T24	1350 x 300 x 30	≥75 m²	Caja	5	2,03	21	42,53	C	67,98
	Bandraster / T24	1350 x 600 x 30	≥75 m²	Caja	5	4,05	7	28,35	C	63,72
	Bandraster / T24	1500 x 300 x 30	≥75 m²	Caja	5	2,25	21	47,25	C	67,98
	Bandraster / T24	1500 x 600 x 30	≥75 m²	Caja	5	4,50	7	31,50	C	63,72
	Bandraster / T24	1800 x 600 x 30	≥75 m²	Caja	5	5,40	7	37,80	C	63,72
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 30	Palet	Palet	8	2,88	20	57,60	B	52,32
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 30	Palet	Palet	10	4,55	8	36,45	C	62,01
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 300 x 30	≥75 m²	Caja	5	2,03	21	42,53	C	63,72
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 600 x 30	≥75 m²	Caja	5	4,05	7	28,35	C	63,72

* Las dimensiones son modulares, excepto para el canto D/AEX: la primera cota corresponde a la longitud exacta en mm, fabricada con el canto D. La segunda corresponde a la anchura exacta de la cara visible fabricada con el canto A.

ROCKFON Blanka® dB 42



α_w : 0,90
Clase : A



A2-s1,d0



87%



>99%



Valor
L: 94,5

Confort acústico y confidencialidad

- Superficie lisa, muy blanca y mate
- Contravelo
- Cantos pintados
- Alto grado de reflexión y difusión de la luz
- Superficie no direccional
- Resistente al polvo y la suciedad
- Membrana de altas prestaciones en la cara posterior

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
	T24	600 x 600 x 40	Palet	Caja	12	4,32	10	43,20	C	49,10
	T24	675 x 675 x 40	Palet	Caja	12	5,47	5	27,35	C	58,78
	T24	1200 x 600 x 40	Caja	Caja	6	4,32	10	43,20	C	49,10
	Bandraster / T24	1350 x 300 x 40	≥75 m²	Caja	5	2,03	15	30,38	C	74,43
	Bandraster / T24	1350 x 600 x 40	≥75 m²	Caja	4	3,24	6	19,44	C	70,17
	Bandraster / T24	1500 x 300 x 40	≥75 m²	Caja	5	2,25	15	33,75	C	74,43
	Bandraster / T24	1500 x 600 x 40	≥75 m²	Caja	4	3,60	6	21,60	C	70,17
	Bandraster / T24	1800 x 600 x 40	≥75 m²	Caja	4	4,32	6	25,92	C	70,17
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 40	Palet	Caja	10	3,60	12	43,20	C	58,78
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 40	Palet	Caja	6	2,73	10	27,30	C	68,46
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 300 x 40	≥75 m²	Caja	5	2,03	15	30,38	C	76,54
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 600 x 40	≥75 m²	Caja	4	3,24	7	19,44	C	68,46

* Las dimensiones son modulares, excepto para el canto D/AEX: la primera cota corresponde a la longitud exacta en mm, fabricada con el canto D. La segunda corresponde a la anchura exacta de la cara visible fabricada con el canto A.

ROCKFON Blanka® dB 44



Confort acústico y máxima confidencialidad

- Panel de lana de roca de doble capa (50 mm) con construcción tipo sándwich y membranas de alto rendimiento
- Superficie lisa, muy blanca y mate
- Contravelo
- Cantos pintados
- Alto grado de reflexión y difusión de la luz
- Superficie no direccional
- Resistente al polvo y la suciedad

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
	T15 / T24	600 x 600 x 50	Palet	Caja	8	2,88	12	34,56	C	55,55
	T15 / T24	675 x 675 x 50	≥75 m²	Caja	4	1,82	10	18,25	C	65,23
	T15 / T24	1200 x 600 x 50	≥75 m²	Caja	4	2,88	12	34,56	C	55,55
	Bandraster / T24	1350 x 300 x 50	≥75 m²	Caja	4	1,62	15	24,30	C	Consúltenos
	Bandraster / T24	1500 x 600 x 50	≥75 m²	Caja	4	3,60	5	18,00	C	76,63
	Bandraster / T24	1800 x 600 x 50	≥75 m²	Caja	4	4,32	5	21,60	C	76,63
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 50	≥75 m²	Caja	4	1,44	20	28,80	C	65,23
	T15 / Juntas abiertas	1200 x 600 x 50	≥75 m²	Caja	4	2,88	10	28,80	C	Consúltenos

* Las dimensiones son modulares, excepto para el canto D/AEX: la primera cota corresponde a la longitud exacta en mm, fabricada con el canto D. La segunda corresponde a la anchura exacta de la cara visible fabricada con el canto A.

ROCKFON Blanka® Activity



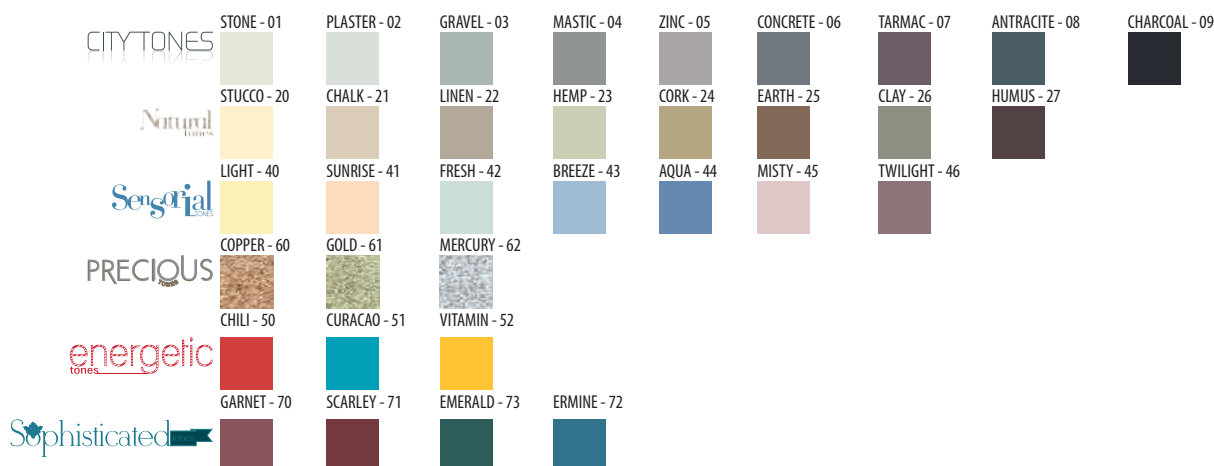
Acabado muy blanco y mate

- Superficie lisa, muy blanca y mate
- Contravelo
- Cantos pintados
- Alto grado de reflexión y difusión de la luz
- Superficie no direccional
- Resistente al polvo y la suciedad

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
	T24	600 x 600 x 40	≥75 m²	Caja	10	3,60	12	43,20	C	39,72
	T24	1200 x 600 x 40	≥75 m²	Caja	5	3,60	12	43,20	C	39,72
	Fijación con adhesivo	600 x 600 x 40	≥75 m²	Caja	5	1,80	10	18,00	C	75,71
	Fijación con adhesivo	1200 x 600 x 40	≥75 m²	Caja	5	3,60	5	18,00	C	75,71

Ahora ya es posible decidir el color

- Elección entre 34 colores exclusivos
- Excelente mantenimiento de la apariencia
- Contra velo en la parte trasera
- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- Resistencia al fuego : REI 30, con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)



Gama de colores	Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
Charcoal	A15	T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,40	A	28,43
	A24	T15 / T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	B	28,43
Todas las gamas de colores excepto Precious Tones	A15	T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	28,43
		T15 / T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	B	28,43
		T24	1500 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	13,50	8	108,00	C	31,81
		T24	1800 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	16,20	8	129,60	C	31,81
	A24	T24	2100 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	18,90	8	151,20	C	31,81
		T24	2400 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	21,60	8	172,80	C	31,81
		T24	600 x 600 x 40	200 m²**	Caja •	10	7,20	6	43,20	C	33,71
		T24	1200 x 600 x 40	200 m²**	Caja •	10	7,20	6	43,20	C	33,71
		T24	1200 x 1200 x 40	200 m²**	Caja •	10	14,40	3	43,20	C	34,98
		T24	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja •	10	14,40	3	43,20	C	34,98
Gama Precious Tones	A15	T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	37,95
		T15 / T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	B	37,95
		T24	1500 x 600 x 20	Caja/	Caja •	15	13,50	8	108,00	C	42,71
		T24	1800 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	16,20	8	129,60	C	42,71
	A24	T24	2100 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	18,90	8	151,20	C	42,71
		T24	2400 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	21,60	8	172,80	C	42,71
		T24	600 x 600 x 40	200 m²**	Caja •	10	7,20	6	43,20	C	46,81
		T24	1200 x 600 x 40	200 m²**	Caja •	10	7,20	6	43,20	C	46,81
		T24	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja •	10	14,40	3	43,20	C	49,16
		T24	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja •	10	14,40	3	43,20	C	49,16
Colores : Charcoal, Mercury Stone, Concrete, Gravel, Stucco	E15 ^{S8}	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 20	1000 m²	Caja •	10	3,60	20	72,00	C	50,02
	E24 ^{S8}	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	10	3,60	20	72,00	C	50,02
	X *	T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja •	10	3,60	10	36,00	C	72,23

* Clips canto X disponibles. Ver detalles: p. 24.

** Para los colores: Charcoal, Concrete, Cork, Linen, Mastic, Stucco y Stone, cantidad mínima: una caja.

ROCKFON Color-all está disponible en un espesor de 40 mm, ofreciendo una amplia gama de cantos, dimensiones y colores bajo un pedido mínimo de 1000 m². Consúltenos.

• Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

ROCKFON Color-All® Special



Colores especializados y elevada absorción acústica

Colores	Canto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
RAL NCS		600 x 600 x 22	200 m²	Caja	10	3,60	10	36,00	Consúltenos	Consúltenos

ROCKFON Contour®

NUEVO



Baffle acústico, económico y estético

Producto	Canto	Producto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Cantidad / Caja	Caja / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
ROCKFON Contour®		Baffle rectángulo	1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	9	B	56,94
		Baffle rectángulo	1200 x 300 x 50	Palet	Palet	12	9	C	37,04
		Sistema de suspensión*	por 12 paneles 1200 x 600 ó 1200 x 300	Caja	Caja	24 Sistemas de suspensión**	-	C	360,74

* Son necesarios dos puntos de fijación para la instalación de un baffle de 1200 x 600.

** Un sistema de suspensión está formado por un cable de 1,50 m, y un gancho. Se empaquetan en bolsas.

ROCKFON Eclipse®

NUEVO



A1 ó A2-s1,d0
por rectángulo
2360



87% cara visible
79% cara oculta

Islas acústicas con originales formas

- 7 formas disponibles
- Acabado blanco y liso
- Contra velo blanco
- Cantos pintados
- Excepcional absorción acústica
- Instalación fácil y rápida
- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- No utilizar en ambientes clorados

Formas						
Cuadrado	Rectángulo	Círculo	Triángulo	Hexágono	Ovoide	Aleatorio

	Producto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Cantidad / Caja	Caja / Palet	Calidad de Servicio	Euros
	Cuadrado 1160	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles *	6 *	B	179,41 / panel
	Rectángulo 1760	1760 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles *	6 *	B	266,53 / panel
	Rectángulo 2360	2360 x 1160 x 40	Caja	Caja *	2 paneles	12 *	C	356,48 / panel
	Círculo	800 x 800 x 40 1160 x 1160 x 40	Caja Caja	Caja * Caja *	4 paneles 4 paneles *	6 6 *	C C	222,15 / panel 274,56 / panel
	Triángulo 1160	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles *	6 *	C	472,79 / panel
	Hexágono 1160	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles *	6 *	C	493,37 / panel
	Ovoide 1760	1760 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles *	6 *	C	537,53 / panel
	Aleatorio 1760	1760 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles *	6 *	C	586,57 / panel

* Disponible la opción de 2 paneles / caja y 1 caja / palet. Consúltenos.

Ofrecemos Rockfon Eclipse en toda la gama de colores RAL o NCS. Para más información, no dude en contactar con nosotros.

• Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

ROCKFON Eclipse® y ROCKFON Contour® Accesorios



	Componentes de cada kit	Combi bags* / caja	Tamaño caja (mm)	Peso caja (kg/caja)	Calidad de Servicio	1 kit es válido para:	Euros
ROCKFON Eclipse® Juego suspensión - Design, 8 Kits	Accesorio cilíndrico Design, cable de 1500 mm, gancho sujeción, anclaje en espiral	2 cajas, 4 kits/ caja	160 x 150 x 50	0,44	B	2 paneles Eclipse 1160 x 1160	92,91 / caja
ROCKFON Eclipse® Juego suspensión - Design, 12 Kits	Accesorio cilíndrico Design, cable de 1500 mm, gancho sujeción, anclaje en espiral	2 cajas, 6 kits/ caja	160 x 150 x 50	0,80	B	2 paneles Eclipse 1760 x 1160 o 2 paneles Eclipse XL (con carga adicional)	129,52 / caja
ROCKFON Eclipse® Juego suspensión - Classic, 16 Kits	1500 mm cable 1,5 mm con extremo de cable de 90°, ojal ø 6,25 mm, gancho sujeción, anclaje en espiral	4 cajas, 4 kits/ caja	160 x 150 x 100	0,91	B	4 paneles Eclipse 1160 x 1160	119,47 / caja
ROCKFON Eclipse® Juego suspensión - Classic, 24 Kits	1500 mm cable 1,5 mm con extremo de cable de 90°, ojal ø 6,25 mm, gancho sujeción, anclaje en espiral	4 cajas, 6 kits/ caja	160 x 150 x 100	1,40	B	4 paneles Eclipse 1760 x 1160	172,16 / caja
ROCKFON Contour® Juego suspensión - Design, 12 Kits	Accesorio cilíndrico Design, cable de 1500 mm, gancho sujeción, anclaje en espiral	2 cajas, 6 kits/ caja	160 x 150 x 50	0,66	C	6 paneles Contour	118,04 / caja
ROCKFON Contour® Juego suspensión - Classic, 12 Kits	1500 mm cable 1,5 mm con extremo de cable de 90°, ojal ø 6,25 mm, gancho sujeción	2 cajas, 6 kits/ caja	160 x 150 x 50	0,52	C	6 paneles Contour	82,72 / caja
ROCKFON Eclipse® Juego suspensión - Design XL, 8 Kits (12 anclajes espiral)	Accesorio cilíndrico Design, cable de 1500 mm 1,5 mm, gancho sujeción, anclaje en espiral (2 anclajes en espiral adicionales para cada Eclipse XL)	2 cajas, 4 kits + 2 espirales/ caja	160 x 150 x 50	0,50	B	2 paneles Eclipse XL (sin carga adicional)	96,65 / caja

ROCKFON® Metal™ dB 41



Gama de techos de lana de roca con acabado metálico

- Disponible en tres colores: blanco, negro y acero
- Combina óptima absorción acústica y elevado aislante acústico lateral
- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- Instalación fácil y rápida


Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (ht/m²)
		1350 x 300 x 30 1350 x 600 x 30 1350 x 675 x 30			Consúltenos					Consúltenos
		1350 x 300 x 30 1350 x 600 x 30 1350 x 675 x 30			Consúltenos					Consúltenos

ROCKFON® Metal™ dB 44



Gama de techos de lana de roca con acabado metálico

- Disponible en tres colores: blanco, negro y acero
- Combina óptima absorción acústica y elevado aislante acústico lateral
- Instalación fácil y rápida

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (ht/m²)
		1350 x 300 x 40 1350 x 600 x 40 1350 x 675 x 40			Consúltenos					Consúltenos
		1350 x 300 x 40 1350 x 600 x 40 1350 x 675 x 40			Consúltenos					Consúltenos

ROCKFON® Metal™ dB 46



$D_{nT,w}$: 46dB



α_w : 0,85
Clase : B




A2-s2,d0



Según colores

Gama de techos de lana de roca con acabado metálico

- Disponible en tres colores: blanco, negro y acero
- Combina óptima absorción acústica y elevado aislante acústico lateral
- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- Instalación fácil y rápida

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (ht/m ²)
 D _M /AEX		1350 x 300 x 50 1350 x 600 x 50 1350 x 675 x 50			Consúltenos					Consúltenos
 D _M /E		1350 x 300 x 50 1350 x 600 x 50 1350 x 675 x 50			Consúltenos					Consúltenos

ROCKFON® Rockshed™



α_w : 1,00
Clase : A





A1 y A2-s1,d0

Confort acústico y térmico para locales industriales

- Disponible en acabado blanco, negro o galeit (gris), de aspecto liso
- Resistencia térmica :
R = 1,45 m²·K/W (50 mm)
R = 2,20 m²·K/W (75 mm)
- Reacción al fuego : A1 (blanco)
- Reacción al fuego : A2-s1,d0 (negro y gris)
- Aspecto perfectamente perdurable
- Resistencia a la humedad



Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
 Blanco A35	T35	1500 x 1000 x 50	Palet	Palet	6	9,00	4	36,00	B	26,72
 Negro A35	T35	1500 x 1000 x 50	Caja **	Caja •	6	9,00	4	36,00	C	26,72
 Mastic*** A35	T35	1500 x 1000 x 50	200 m ²	Caja •	6	9,00	4	36,00	C	26,72
 Blanco A35	T35	1500 x 1000 x 75	Palet	Palet	4	6,00	4	24,00	C	35,64
 Negro A35	T35	1500 x 1000 x 75	Caja **	Caja •	4	6,00	4	24,00	C	35,64

Atención: los nuevos acabados de espesor 50 mm y 75 mm pueden mezclarse. Sin embargo, no pueden mezclarse con los antiguos acabados Rockshed.

** Se ofrece un palet adicional de Rockshed Blanco en todos los pedidos.

*** Anteriormente llamado «Galeit»

- Para completar Palet ROCKSHED BLANCO en 1500 x 1000 x 50.

ROCKFON® Royal™ Hygiène



α_w : 1,00
Clase : A



A1



REI 30



85%

El techo lavable con pistola de alta presión

- Acabado blanco estructurado
- Cantos sellados resistentes a la manipulación
- Contra velo
- Para uso en salas con acumulación de polvo controlada, sin sobrepresión
- Para el uso en locales de preparación de alimentos
- Emisión de partículas : ISO 5
- Limpieza semanal con alta presión
- Resistencia térmica :
R = 1,05 m²·K/W (40 mm)
- Resistencia al fuego: REI 30, con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)
- Gran facilidad de corte

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
 A24	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	39,22
	T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	B	39,22
	T24	600 x 600 x 40	Caja	Caja •	20	7,20	6	43,20	B	46,48
	T24	1200 x 600 x 40	Caja	Caja •	10	7,20	6	43,20	B	46,48

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Paneles murales estéticamente atractivos, duraderos y de elevada absorción acústica



- Superficie tipo tejido de alta resistencia
- Aspecto perfectamente perdurable
- Disponible en blanco y gris oscuro
- Contra velo

ROCKFON® SYstem VertiQ® A Wall

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
 Blanco, Gris oscuro	Sistema VertiQ A Wall	1200 x 1200 x 40*	Caja	Caja •	6	8,64	6	51,85	C	115,14
	Sistema VertiQ A Wall	2700 x 1200 x 40**	Caja	Caja •	4	12,96	6	77,76	B	115,14

* Dimensiones exactas: 1192 x 1192 x 40 mm.

** Dimensiones exactas: 2692 x 1192 x 40 mm.

Canto	Componentes	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Piezas o Cantidad / Caja	Calidad de Servicio	Euros
	142340001* Perfiles en J	25 x 40 x 13	Consúltenos	Consúltenos	Consúltenos	Consúltenos
	142340004** Perfiles en J	25 x 40 x 13				
	142340008*** Perfiles en J	25 x 40 x 13				
	Perfil secundario T24	38 x 24				
	Pinza SMF	-	-	Caja de 100 pzs	B	74,03 / caja
	Soporte de fijación	-	-	Caja de 50 pzs	B	67,86 / caja
	Soporte de apoyo	38 x 24	-	Caja de 50 pzs	B	64,01 / caja
	Herramienta de desmontaje	-	-	Caja de 1 pz	B	31,89 / caja




*Blanco (RAL 9003). **Gris (RAL 9006). ***Negro (RAL 9005).

ROCKFON® SYstem VertiQ® HAT A Wall

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
 A HAT	Sistema VertiQ HAT A Wall	1200 x 1200 x 40*	Caja	Caja •	6	8,64	6	51,85	C	115,14
	Sistema VertiQ HAT A Wall	2700 x 1200 x 40**	Caja	Caja •	4	12,96	6	77,76	B	115,14

* Dimensiones exactas: 1192 x 1192 x 40 mm.





** Dimensiones exactas: 2692 x 1192 x 40 mm.

Canto	Componentes	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Piezas o Cantidad / Caja	Calidad de Servicio	Euros
	142340001* Perfiles en J	25 x 40 x 13	Consúltenos	Consúltenos	Consúltenos	Consúltenos
	142340004** Perfiles en J	25 x 40 x 13				
	Perfiles principales	2700	-	Caja de 10 pzs	B	74,03 / caja
	Perfiles intermedios	1148	-	Caja de 20 pzs		
	Pinza SMF	-	-	Caja de 100 pzs	B	74,03 / caja
	Soporte de apoyo	38 x 24	-	Caja de 50 pzs	B	64,01 / caja
	Herramienta de desmontaje	-	-	Caja de 1 pz	B	31,89 / caja

ROCKFON® SYstem VertiQ® C Wall

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
	Sistema VertiQ C Wall	2400 x 600 x 40*	Caja	Caja *	4	5,76	6	34,56	C	144,20

* Dimensiones exactas: 2400 x 600 x 40 mm.

Canto	Componentes	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Piezas o Cantidad / Caja	Calidad de Servicio	Euros
	Soporte de fijación	150 x 42 x 19	-	Caja de 50 pzs	C	132,22 / caja
	Perfil perimétrico L	2380 x 43,5 x 20	-	Caja de 8 pzs	C	212,79 / caja
	Ángulo interior	43,5 x 20 x 20	-	Caja de 4 pzs	C	72,18 / caja
	Ángulo saliente	43,5 x 20 x 20	-	Caja de 4 pzs	C	67,67 / caja
	Conexión	150 x 25 x 2	-	Caja de 50 pzs	C	170,75 / caja
	Tornillo de sujeción	M4 x 5	-	Caja de 500 pzs	C	15,37 / caja

ROCKFON® VertiQ® Metal



$\alpha_{w,0}$: 0,95
Clase : A



A2-s2,d0





Según colores



Paneles murales acústicos con acabado metálico

- Superficie tipo tejido de alta resistencia
- Disponible en varios colores (consúltenos)
- Aspecto perfectamente perdurable
- Contra velo

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
	Sistema Q + perfil*	2700 x 800 x 40	Caja	Caja	2	4,32	12	17,28	C	201,93
	Sistema S**	2470 x 792 x 40	Caja	Caja	2	3,95	12	15,81	C	201,93

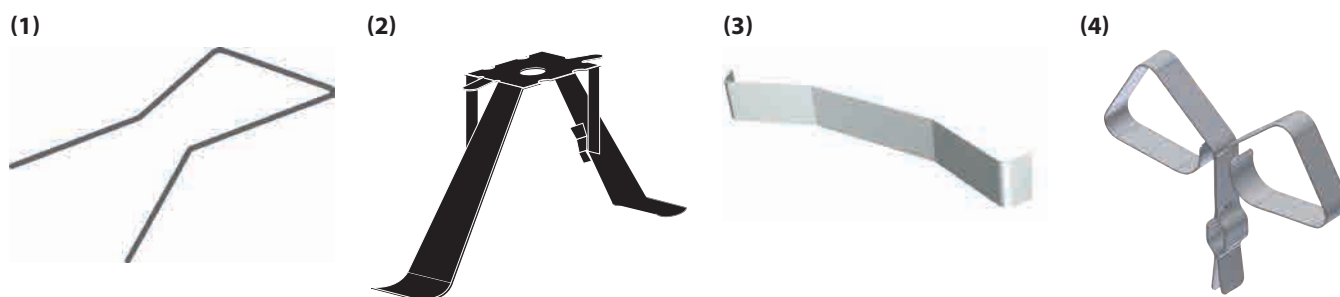
* Para su ejecución, se requiere un mínimo de tres paneles.

** Este sistema no requiere accesorios adicionales.

Accesorios VertiQ® Metal

Accesorios	Sistema de instalación	Cantidad mínima	Piezas o Cantidad / Caja	Calidad de Servicio	Euros
Perfil J (largo: 3 m)	Sistema Q	Caja	Caja de 8 piezas	B	14,94 / ml
Escuadra de fijación	Sistema Q	Caja	Caja de 24 piezas	B	4,62 / caja

Otros Accesorios



Productos	Longitud (mm)	Altura (mm)	Piezas o Cantidad / Caja	Peso de la caja (kg)	Euros
423 Clip anti-levantamiento para panel de 25 mm	-	-	100	2,78	Consúltenos
819 Bastidor para panel < 30 mm (2)	-	-	100	2,25	Consúltenos
88 Clip mural (3)	-	-	500	4,30	Consúltenos
Kit último panel (para montaje resistente al fuego)	-	-	1	0,75	Consúltenos
817 Clip en mariposa ROCKFON Boxer para panel de 15 a 40 mm (4)	-	-	200	8,61	771,61 / caja
Clips canto X	-	-	200	-	572,12 / caja
Cuchillo canto X	-	-	1	-	73,37 / unidad
Gancho canto G	-	-	100	-	121,48 / caja
Pegamento Multifix canto B	-	-	1 bote de 600 ml	-	53,72 / bote
Fijaciones en espiral (véase esquema p. 27)	-	-	100	-	135,27 / caja
Sistema de suspensión ROCKFON Eclipse + fijaciones en espiral (véase esquema p. 29)	para paneles 1160 x 1160		16 sistemas de suspensión*		329,49 / caja
	para paneles 1760 x 1160		24 sistemas de suspensión		494,24 / caja

* Para conocer los puntos de fijación por panel / forma, consúltenos.

Pintura para acabado de los Cantos

Después de cortarlos

El pedido y la entrega se efectúan al mismo tiempo que los paneles

Producto	Embalaje	Calidad de Servicio	Euros
Pintura blanca Artic, Ekla, MediCare, Pacific, Royal Hygiène, Blanka	Bote de 2,5 l	C	129,57 / bote
Cinta de sellado MediCare	Rollo de 33 m	C	159,09 / pieza


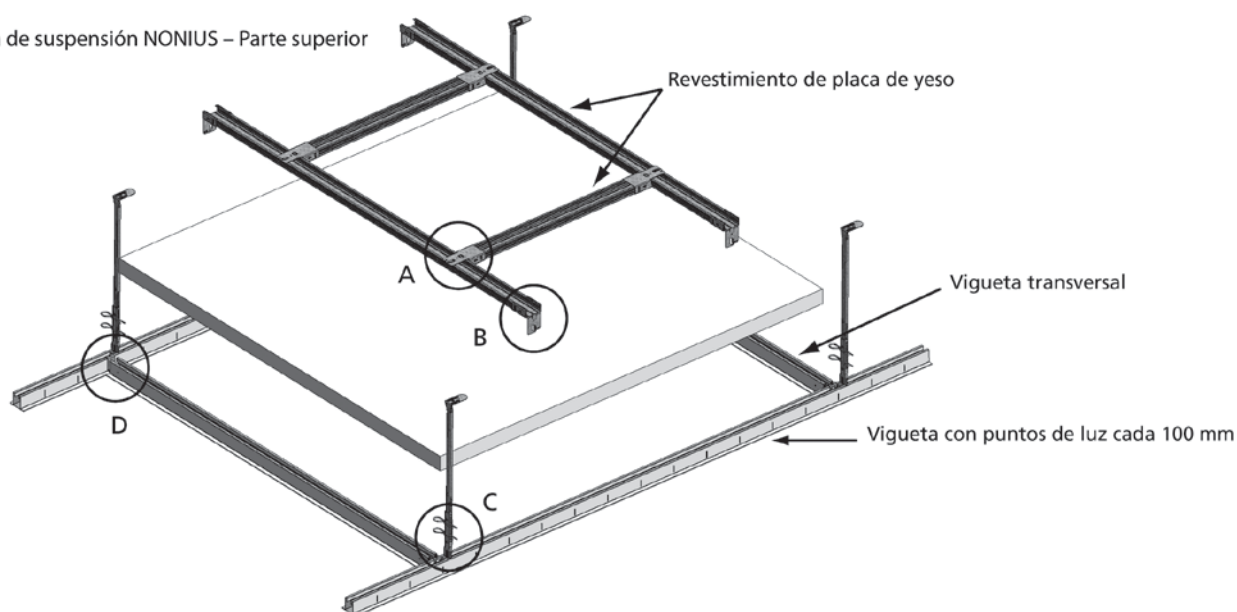
Sistemas de Instalación y Accesorios

ROCKFON System Olympia^{Plus} A Impact 1A :

Compuesto por el kit ROCKFON System Olympia^{Plus} A Impact 1A por su rendimiento en la resistencia a los impactos de clase 1A.

(Para precios y plazos de entrega consúltenos).


Sistema de suspensión NONIUS – Parte superior




A - Conexión recubierta



B - Conexión recubierta vigueta



C - Sistema de suspensión NONIUS – parte inferior

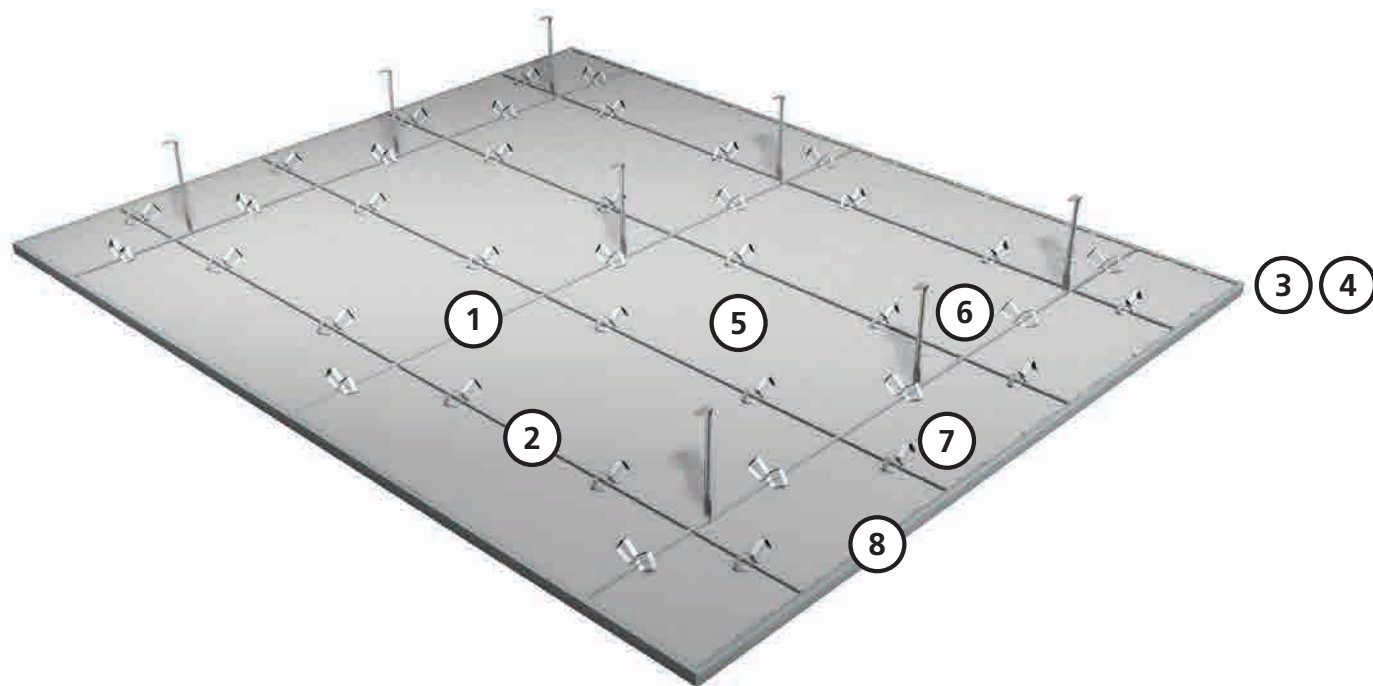


D - Conexión en cruz

Sistemas de Instalación y Accesorios

ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A :

Compuestos por el kit de resistencia a los impactos del Boxer 2A y 3A.
(Para precios y plazos de entrega consúltenos).



1. CMC compañía T24 2800




2. Espaciador CMC T24 2894



3. Listón ignífugo (superior)
Listón de pino (inferior)



4. Canal de ajuste



5. Panel ROCKFON Boxer



6. Cuelgue Nonius



7. Clip 817 ROCKFON Boxer



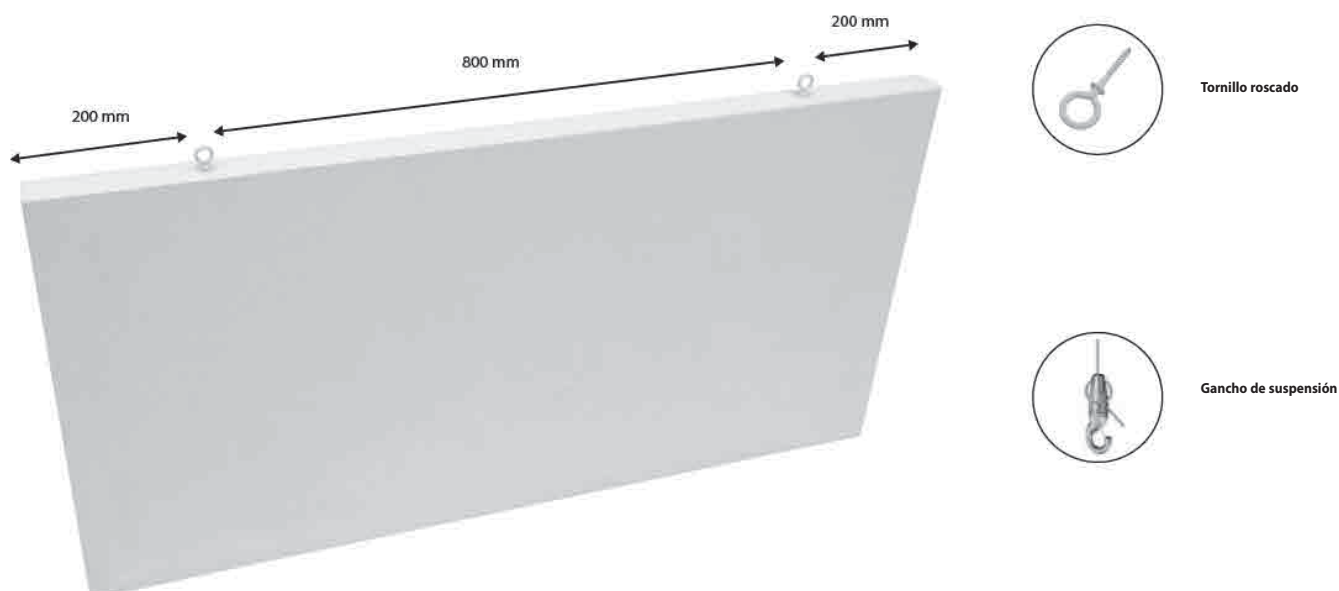
8. Clip mural

Sistemas de Instalación y Accesorios

ROCKFON® System Contour Ac Baffle:

Instalación del sistema

La pantalla acústica ROCKFON System Contour Ac Baffle viene provista de dos tacos blancos, situados a 200 mm del canto.



ROCKFON® System Eclipse Island™:

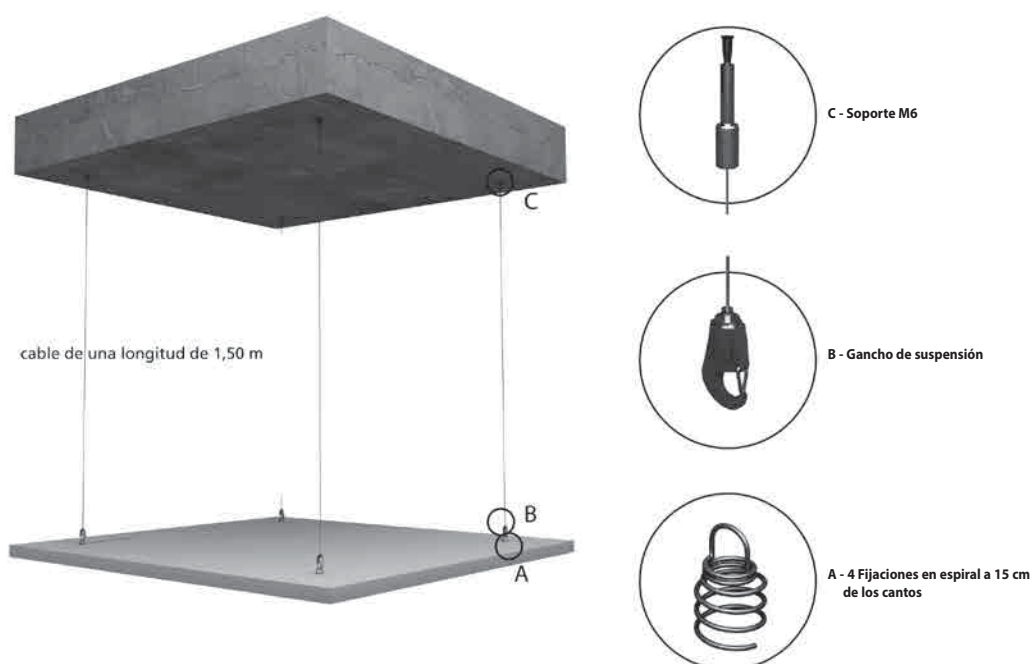
Instalación de las fijaciones en espiral para el sistema de suspensión de Rockfon Eclipse.

4 piezas / panel forma Cuadrada, 1160 x 1160 mm.

6 piezas / panel forma Rectángulo, 1760 x 1160 mm.

Para conocer los puntos de fijación y otras formas, consúltenos.

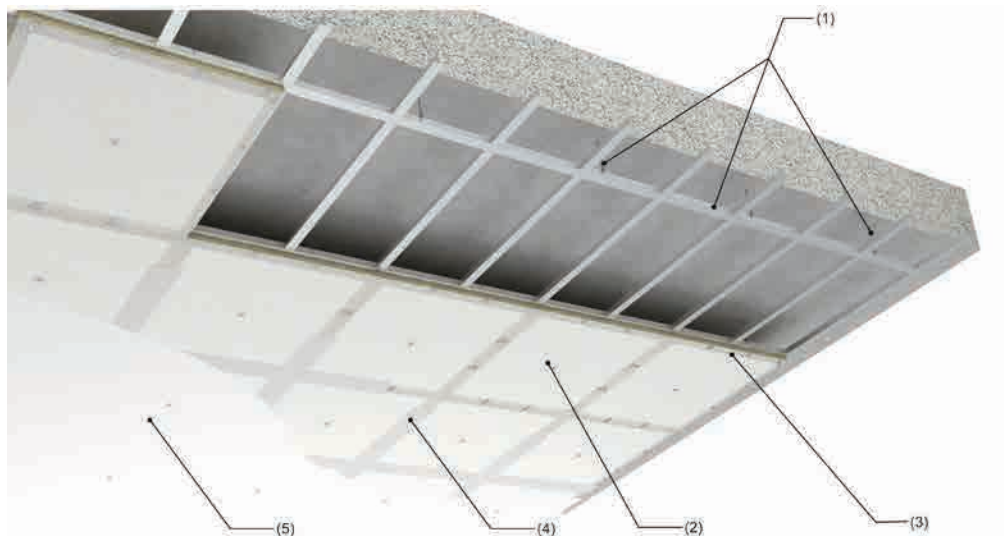
(Para precios y plazos de entrega, consúltenos).



Sistemas de Instalación y Accesorios

ROCKFON® System Mono Acoustic™ :

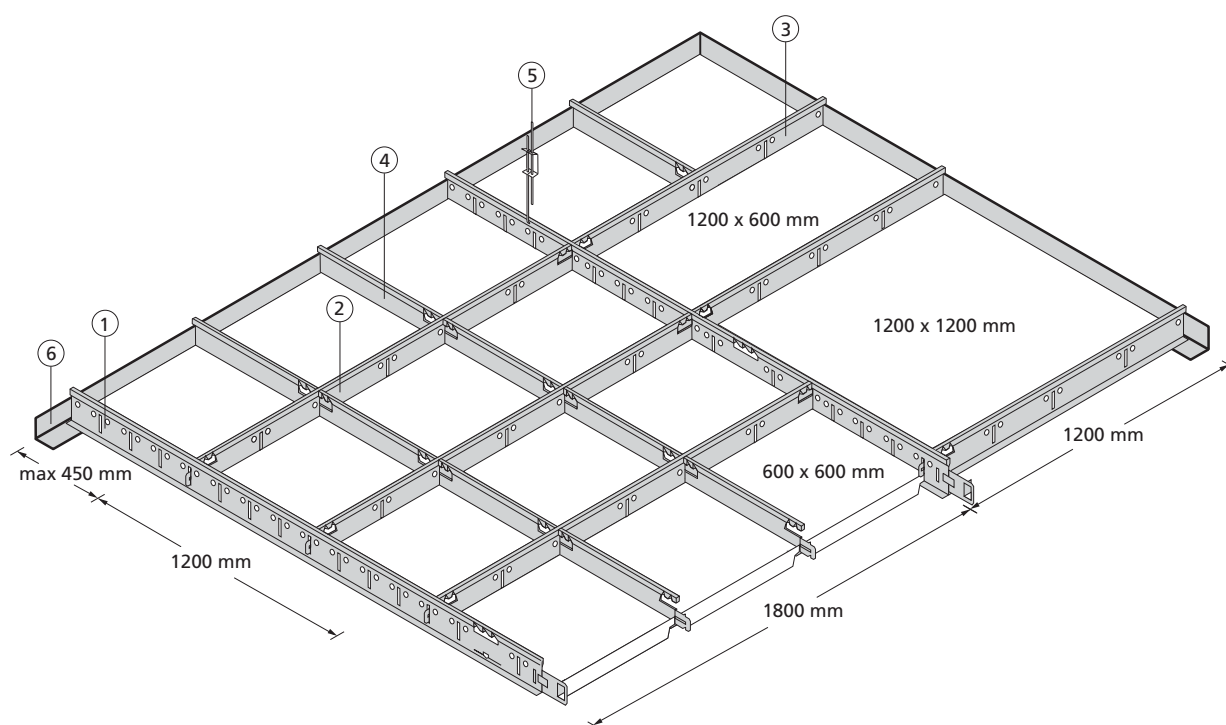
Esquema para la instalación de ROCKFON® Mono® Acoustic



- (1) Sistema de perfilería y suspensión de los componentes
- (2) Paneles de lana de roca Mono Acoustic
- (3) Tornillos y arandelas para la fijación de los paneles
- (4) Recubrimiento de las juntas Mono Acoustic entre los paneles
- (5) Enlucido Mono Acoustic



Materiales necesarios para la instalación de un m² de techo



Estimativo de armazones RockLink por metro lineal (ml) o pieza (pz), dependiendo de las dimensiones del panel y de las entrevías para 1 m² de techo.

PRODUCTOS		600 x 600			1200 x 600			1200 x 1200	1500 x 1000
Entrevías soporte	1800	1200	600	1800	1200	600	1200	1506.25	
1. PERFIL SOPORTE	0,56 ml	0,84 ml	1,68 ml	0,56 ml	0,84 ml	1,68 ml	0,84 ml		0,67 ml
2. TRANSVERSAL 1800 mm	1,68 ml	-	-	0,84 ml	-	-	-	-	-
TRANSVERSAL 1506.25 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00 ml
3. TRANSVERSAL 1200 mm	-	1,68 ml	-	1,12 ml	1,68 ml	-	0,84 ml	-	-
4. TRANSVERSAL 600 mm	1,12 ml	0,84 ml	1,68 ml	-	-	0,84 ml	-	-	-
5. SISTEMA DE SUSPENSIÓN ENTREVÍAS 1200	0,5 pzs	0,7 pzs	1,4 pzs	0,5 pzs	0,7 pzs	1,4 pzs	0,7 pzs		0,5 pzs
6. PERFIL DE AJUSTE	Determinado por el perímetro de la estancia								

El transversal 1506.25 mm no figura en el esquema anterior.

CALIDAD DE SERVICIO

Nuestros plazos de entrega varían para los diferentes productos, dependiendo de las cantidades solicitadas y de la disponibilidad correspondiente a cada referencia (véase la columna correspondiente en la lista de precios).

Calidad de Servicio	Días máximos de entrega
A	5 días laborables
B	15 días laborables
C	30 días laborables
D	Consultar

Los pedidos recibidos antes de las 12:00 horas, en nuestras oficinas de Barcelona, empieza el plazo ese mismo día. Para los pedidos recibidos después de las 12:00 horas, el plazo comienza a contar el día posterior.



Creemos que nuestras soluciones acústicas para techos y paredes son una manera rápida y sencilla de crear espacios bellos y confortables. Fáciles de instalar y duraderas, protegen a las personas contra el ruido y la propagación del fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de una construcción sostenible.

Crear y proteger es aquello que representamos y como trabajamos. Sitúa la gente en primer lugar y promueve las buenas relaciones. Se trata de compartir el éxito y mantener su confianza.

Este es nuestro sólido compromiso con usted. Porque en ROCKFON, crear y proteger es lo que hacemos y usted es nuestra inspiración para ello.

ROCKFON - ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

Tel.: +34 93 318 90 28
Fax: +34 93 317 89 66
www.rockfon.es
e-mail: info@rockfon.es

